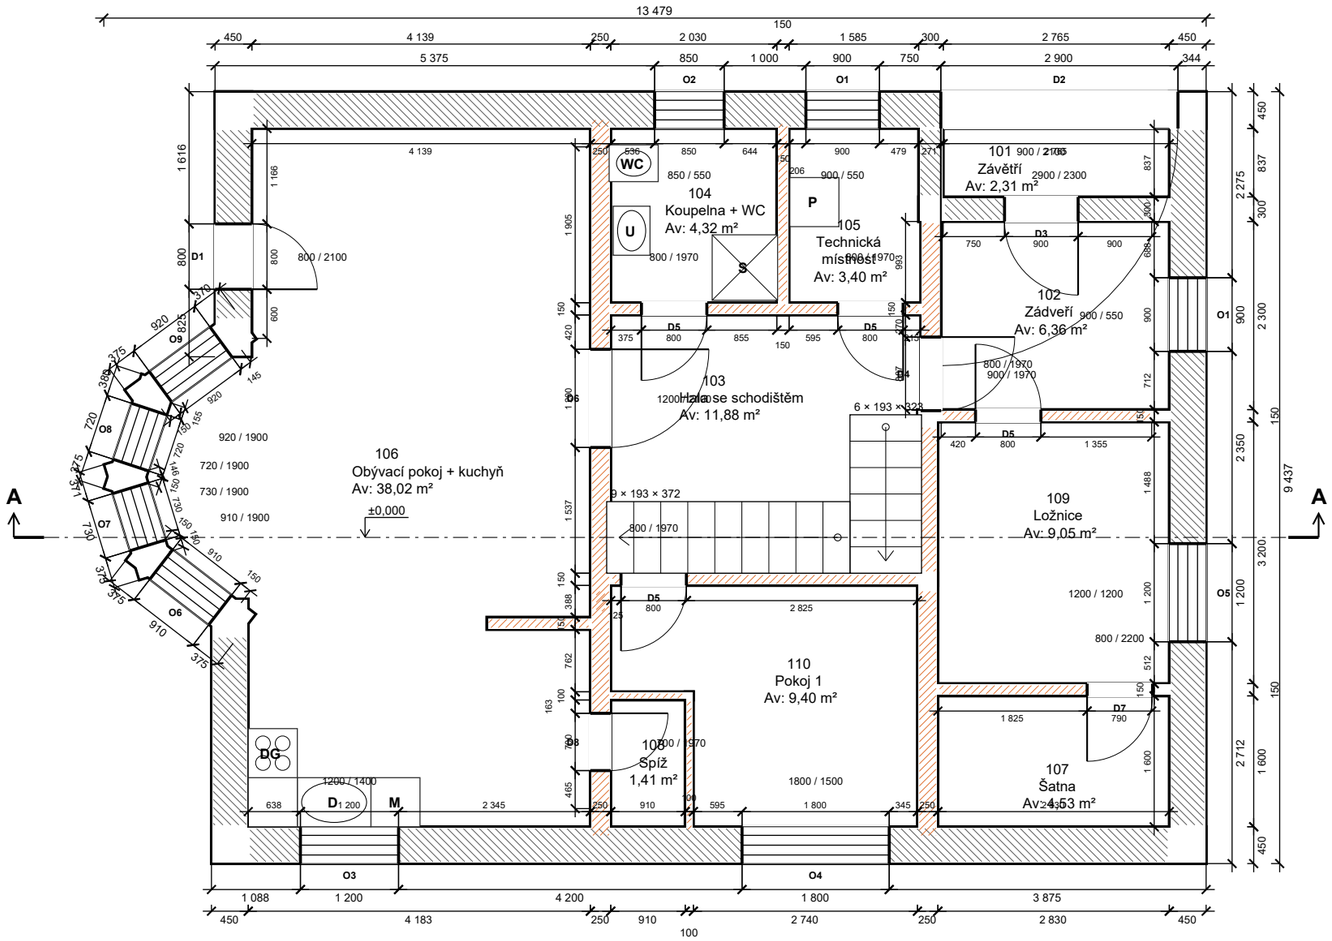

Tabulka místností 1.NP

Vrstva	Podlaží	Č.	Název místnosti	Plocha m²
Rodinný dům				
	1.NP	101	Závětří	2,31
	1.NP	102	Zádveří	6,36
	1.NP	103	Hala se schodištěm	11,88
	1.NP	104	Koupelna + WC	4,32
	1.NP	105	Technická místnost	3,40
	1.NP	106	Obývací pokoj + kuchyň	38,02
	1.NP	107	Šatna	4,53
	1.NP	108	Spíž	1,41
	1.NP	109	Ložnice	9,05
	1.NP	110	Pokoj 1	9,40
				90,68 m²
				90,68 m²

Výpis oken a dveří 1.NP

Ozn.	Rozměr š × v (mm)	Parapet	Ks	Poznámka
O1	900 × 550	1550	2	
O2	850 × 550	1550	1	
O3	1200 × 1400	900	1	
O4	1800 × 1500	900	1	
O5	1200 × 1200	900	1	
O6	910 × 1900	400	1	
O7	730 × 1900	400	1	
O8	720 × 1900	400	1	
O9	920 × 1900	400	1	
D1	800 × 2100	-	1	
D2	2900 × 2300	-	1	
D3	900 × 2100	-	1	vstupní
D4	900 × 1970	-	1	
D5	800 × 1970	-	4	
D6	1200 × 2100	-	1	
D7	800 × 2200	-	1	
D8	700 × 1970	-	1	

Legenda materiálů:

- Obvodové zdivo tl. 450 mm: tvárnice Ytong Lambda YQ 450 P1,8-300 450×599×249 mm (λ 0,072) + omítky, bez zateplení

- Příčky tl. 100 / 150 / 250 / 300 mm: příčkovka Ytong Klasik 75 P2-500 75×599×249 mm + omítky

ŽB věnec: 150 kg oceli na m³ betonu C25/30
třída oceli: 10505 / B500 / BSt500
věnec 250 × 250 mm

- při monolitických překladech součástí žb věnce, nad otvory přidat 3x výztuž, přesahy min. 250 mm na každou stranu

Okna Windek PVC CLIMA STAR 82 s U 0,76 W.m-2.K-1

Vytápění navrženo teplovodní - podlahové

Budou dodrženy technologické postupy dle pokynů vybraného dodavatele/výrobce zdícího systému.

Před betonáží podlahy bude po obvodu vložen pásek z měkčeného PVC.

Světlá výška podlaží 2,60 m

Tato projektová dokumentace slouží pro vydání dodatečného povolení stavby.

Název: **Rodinný dům č.p. 12**
Ob. Vzorov p.č.: st. 101, st. 107, 214/5, 218/2

Stavebník: **Jan Vzorový**
Vzorová 1, 530 02 Pardubice

PROJEKTANT
AI PRO LAB

FORMÁT	A3
DATUM	23.10.2026
STUPEŇ	DPS
Č. ZAKÁZKY	
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:75	**D.1.1.2.1.1**

Vypracoval:
Kontroloval:
Zodpovědný projektant:
Výkres: **Půdorys 1.NP**