


PŮDORYS PODKROVÍ VODOVOD

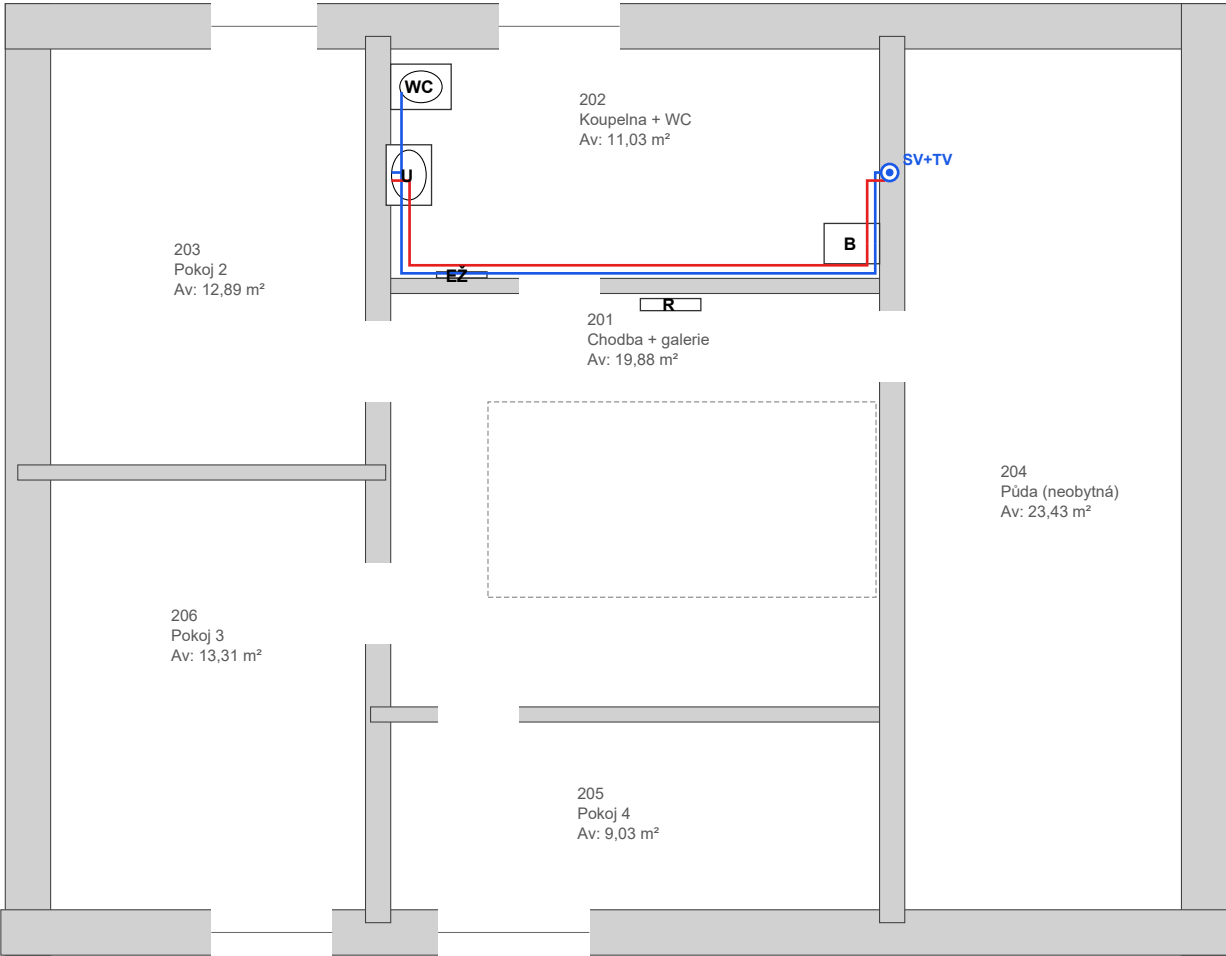

LEGENDA – VODOVOD

- studená voda (SV) – PP-R PN16, izolace TUBEX
- teplá voda (TV) – PP-R PN20, izolace TUBEX
- U umyvadlo – baterie 1150 mm, ventil 580 mm
- D dřez – baterie nástěnná / stojánková, ventil 600 mm
- WC WC závěsné – ventil 1000 mm (nádržka v předstěně)
- S sprchový kout – baterie 1150 mm
- P pračka – ventil 1000 mm
- M myčka – ventil pod dřezem
- TČ tepelné čerpadlo – vnitřní jednotka, zásobník TV 200 l

Přípojka vody z vodoměrné šachty na pozemku (C.3), hlavní uzávěr vody (HUV) v technické místnosti.

Rozvody PP-R vedeny v podlaze a ve stěnách u líce, rovnoběžně se stěnami; průchody zdmi kolmo v chráničkách.

Teplá voda vedena souběžně se studenou. Tlaková zkouška dle ČSN EN 806-4. Zdroj TV: Stávající – lokální (kamna, topidla) (RÚIAN); zdroj tepla a ohřev teplé vody upřesní stavebník.



Tato projektová dokumentace slouží pro vydání povolení stavby.

Název: Rodinný dům č.p. 12 Ob. Vzorov p.č.: st. 101, st. 107, 214/5, 218/2			PROJEKTANT AI PRO LAB	
Stavebník: Jan Vzorový Vzorová 1, 530 02 Pardubice			FORMÁT	A3
			DATUM	23.10.2026
Vypracoval:			STUPEŇ	DPS
Kontroloval:			Č. ZAKÁZKY	
Zodpovědný projektant:			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Výkres: Půdorys Podkroví vodovod			1:75	TZB.2